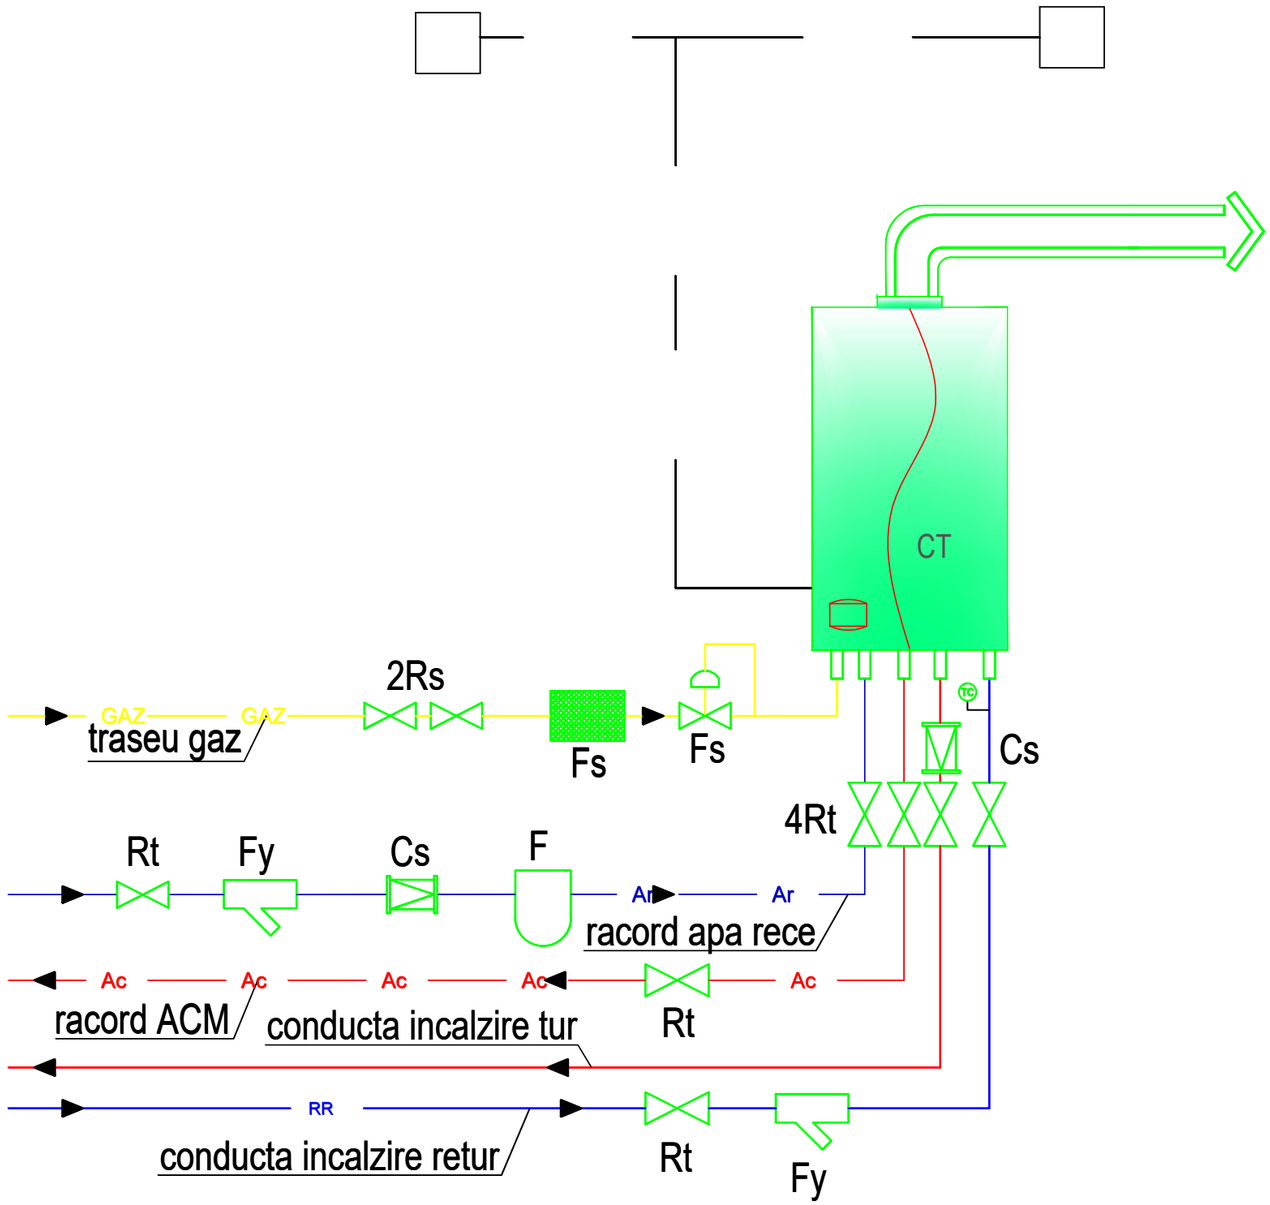

LEGENDA:

	Teava din PP-R(PN10) pentru alimentare cu apa rece.
	Teava din PP-R(PN16) cu insertie metalica pentru apa calda.
	Teava din PP-R(PN20) cu insertie metalica pentru tur.
	Teava din PP-R(PN20) cu insertie metalica pentru retur.
	Teava OL pentru gaz.
CT	Microcentrala murala in condensatie care functioneaza pe gaz metan, cu tiraj fortat, utilizata pentru productia agentului termic de incalzire si preparea apa calda pentru consum menajer ce are urmatoarele caracteristici: - Puterea termica 50/30°C min./max. 5.9 / 26 kW; - Puterea termica 80/60°C min./max. 6.5 / 23.8 kW; - Capacitate acumulator ACCM: 46 l; - Capacitate vas expansiune: 8 l; - Putere electrica absorbita: 141 W; - Tensiune/frecventa alimentare: 230 V / 50 Hz. - Racord circuit primar tur/retur: 3/4" / 3/4"; - Racord de alimentare cu gaz: 3/4"; - Racord gaze arse: 60/100 mm; - Dimensiuni hxlxa : 707x400x350 mm; - Masa: 62kg; - Procurare, transport, operatii de montaj; - -
Rt	Robinet de trecere.
Fy	Filtru Y pentru impuritati.
F	Filtru anticalcar.
Cs	Clapeta de sens cu arc.
Si	Sonda pentru interior.
Se	Sonda de exterior.
Dn	Diametrul nominal al conductei
Fs	Filtru stabilizator de gaz 3/4"
Rs	Robinet de siguranta gaz FI-FI 3/4"

DOCT
Târgoviste, str. Justitiei 19. CUI. RO 910 510

LUCRARE: Reabilitarea construcției "Casa Grădinarului" și integrarea acesteia într-un centru educațional în aer liber

BENEFICIAR: Primaria Municipiului Buzau

AMPLASAMENT: str. Horticolei, nr. 1A, Parcul Marghiloman, Buzau

Şef proiect:	Arh. Petrescu Doina		
Desenat:	Ing. Virgil Necsulescu		
Proiectat:	Ing. Virgil Necsulescu		

Instalatii termice - Schema preparare agent termic

Nr. proiect: 18/2020 | Scara: % | Faza: D.A.L.I. | Data: 08/2021

Planșa Nr.: IT02

297x420